

Paternoster ERP - BackUp


Datenbank Sicherung:

Über PhpMyAdmin, dass in der Regel über die Adresse <http://localhost/phpmyadmin/> zu erreichen ist, kann über den Bereich "Exportieren" eine Sicherung der Paternoster ERP Datenbank erstellt werden.



Sicherung der Dateien:

Um eine Sicherung der Paternoster ERP Installation zu erstellen, muss lediglich das Paternoster ERP Installationsverzeichnis, welches sich in der Regel unter "C:\xampp\htdocs\" bei Windows Servern und "/var/www/html/" bei Linux Servern befindet, archiviert werden.

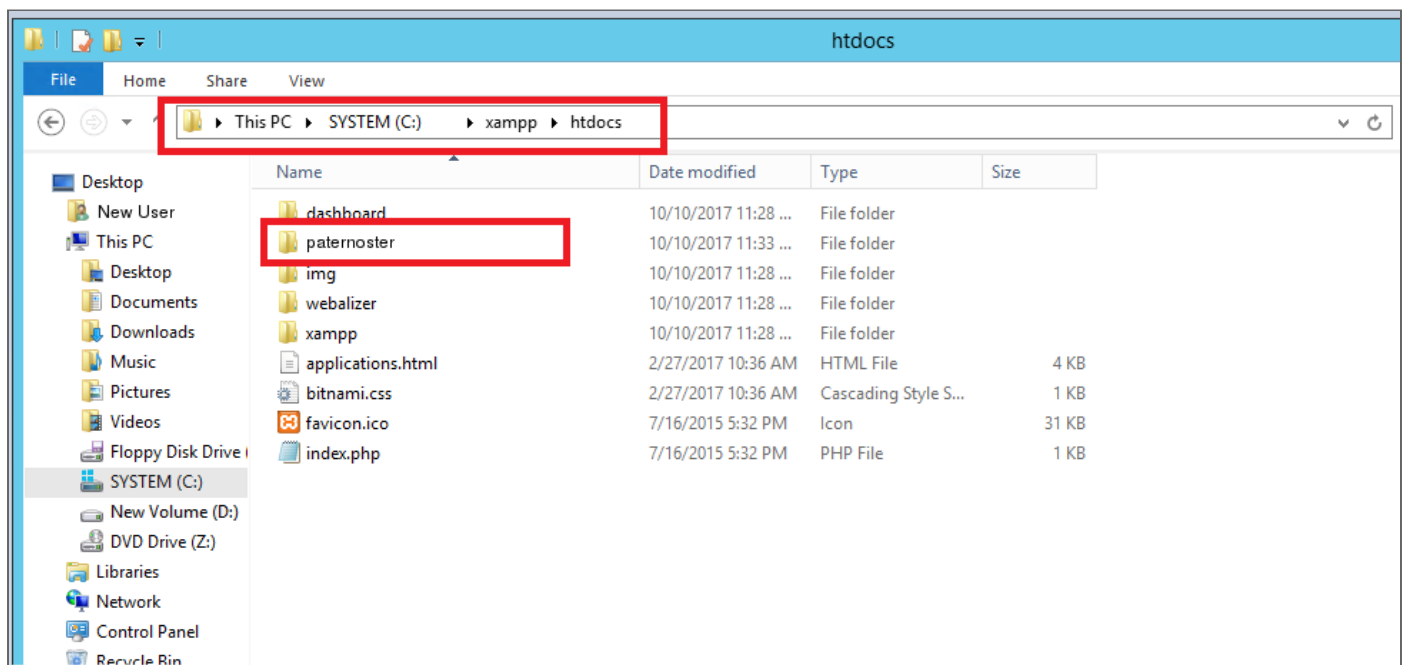

Paternoster ERP - Wiederherstellung

Datenbank Restoration:

Über PhpMyAdmin, dass in der Regel über die Adresse <http://localhost/phpmyadmin/> zu erreichen ist, kann über den Bereich "Datenbanken" eine neue Datenbank angelegt und über den Bereich "Importieren" eine Sicherung von einer Paternoster ERP Datenbank eingespielt werden.



Datenbanken

Neue Datenbank anlegen


Datenbankname: Kollation:

Bitte beachten Sie: Das Aktivieren der Datenbankstatistiken kann starken Traffic zwischen dem Web- und dem MySQL-Server zur Folge haben.

Datenbank	Kollation	
<input type="checkbox"/> information_schema	utf8_general_ci	Rechte überprüfen
<input type="checkbox"/> mysql	latin1_swedish_ci	Rechte überprüfen
<input type="checkbox"/> performance_schema	utf8_general_ci	Rechte überprüfen
<input type="checkbox"/> phpmyadmin	latin1_swedish_ci	Rechte überprüfen
Insgesamt: 14	latin1_swedish_ci	

Alle auswählen markierte:

- Datenbankstatistiken aktivieren

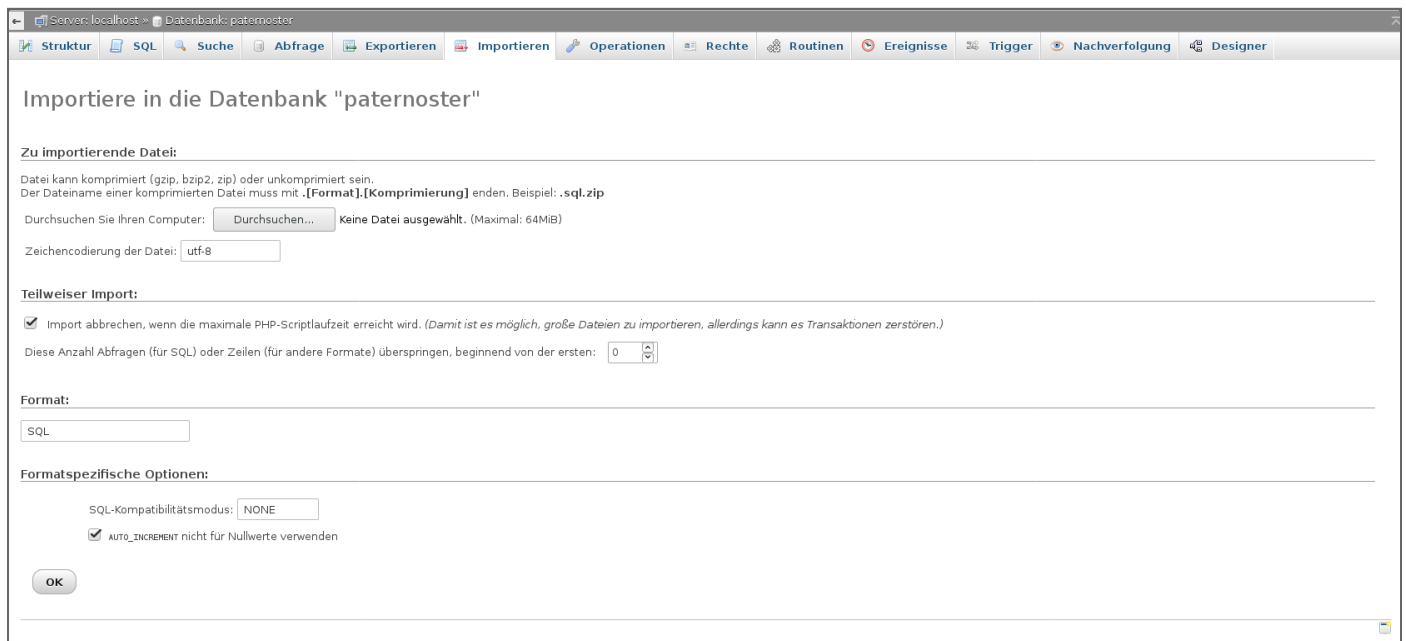

Server: localhost - Datenbank: paternoster

Struktur SQL Suche Abfrage Exportieren Importieren Operationen Rechte Routinen Ereignisse Trigger Nachverfolgung Designer

Importiere in die Datenbank "paternoster"

Zu importierende Datei:

Datei kann komprimiert (gzip, bzip2, zip) oder unkomprimiert sein.
Der Dateiname einer komprimierten Datei muss mit **.[Format].[Komprimierung]** enden, Beispiel: **.sql.zip**

Durchsuchen Sie Ihren Computer: Keine Datei ausgewählt. (Maximal: 64MiB)

Zeichencodierung der Datei:

Teilweiser Import:

Import abbrechen, wenn die maximale PHP-Skriptlaufzeit erreicht wird. (Damit ist es möglich, große Dateien zu importieren, allerdings kann es Transaktionen zerstören.)

Diese Anzahl Abfragen (für SQL) oder Zeilen (für andere Formate) überspringen, beginnend von der ersten:

Format:

Formatspezifische Optionen:

SQL-Kompatibilitätsmodus:

AUTO_INCREMENT nicht für Nullwerte verwenden

Wiederherstellung der Dateien:

Um alle Dateien der Paternoster ERP wiederherzustellen, muss lediglich eine Paternoster ERP Sicherung bei Windows Servern in das Verzeichnis "C:\xampp\htdocs\" und bei Linux Servern in das Verzeichnis "/var/www/html/" entpackt werden.